

AIRLINE

con interruttore - WITH SWITCH - mit Schalter

Lampada fluorescente in alluminio e diffusore in policarbonato con alimentatore elettronico. La vela paraluce può essere orientata manualmente per dirigere la luce a piacimento. Predisposto per l'alloggiamento di accessori da cucina.

FLUORESCENT LAMP WITH ALUMINUM STRUCTURE AND POLYCARBONATE DIFFUSER WITH ELECTRONIC BALLAST. THE FRONT LIGHT SHIELD CAN BE ADJUSTED MANUALLY TO DIRECT THE LIGHT WHERE REQUIRED. THE ACCESSORIES RAIL MAY HOST KITCHEN ACCESSORIES.

Alu-Leuchte mit Leuchtstoffröhre und Abdeckung aus Polykarbonat inklusive Vorschaltgerät. Der Lampenschirm kann manuell ausgerichtet werden, um die Lichtausrichtung nach Wunsch zu positionieren. Integrierter Küchenzubehörräger.





DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Sorgente luminosa	LIGHT SOURCE	Lichtquelle	Lampada fluorescente T5 Ø 16mm	FLUORESCENT BULB T5 Ø 16MM	Alu-Leuchte T5 Ø 16mm
Temperatura colore(K)	COLOR TEMPERATURE(K)	Lichtfarbe(K)	4000K 3000 (a richiesta)	4000K 3000K (UPON REQUEST)	4000K 3000k (auf Anfrage)
Tensione	VOLTAGE	Voltzahl	220-230V 110V (a richiesta)	220-230V 110V (UPON REQUEST)	220-230V 110V (auf Anfrage)
Lunghezza cavo	CABLE LENGTH	Kabellänge	2000 mm (con spina)	2000 MM (WITH PLUG)	2000 mm (mit Stecker)
Accensione	SWITCHING SYSTEM	Schaltsystem	con interruttore	WITH SWITCH	mit Schalter

CE PG RoHS W W F IP20 G 5

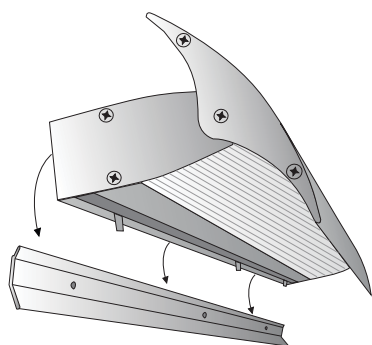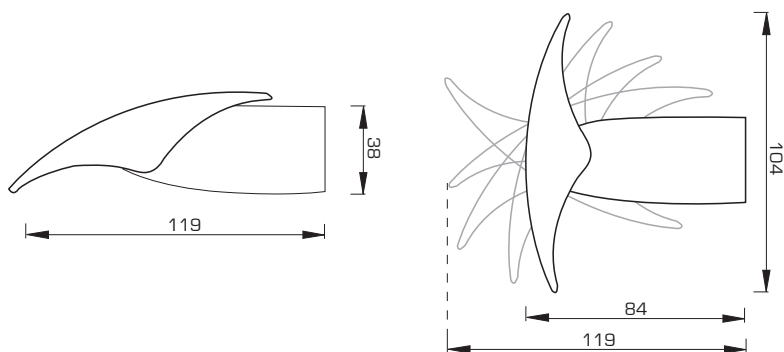

Dimensioni in millimetri (mm)
DIMENSIONS IN MILLIMETERS (MM)
Dimensionen in Millimetern (mm)

Finitura FINISH - Ausführung	Codice - PART No. - Artikel-Nr.			
	L = 450	L = 600	L = 900	L = 1200
	8W	13W	21W	28W
Alluminio ossidato OXIDED ALUMINIUM Aluminium	156045	156060	156090	156120
Alluminio lucido spazzolato GLOSSY BRUSHED ALUMINIUM Aluminium	156045S01	156060S01	156090S01	156120S01

if
product
design
award
2008